




Kazetová klimatizácia

Tenji CS T70X ^[R16]

S-LINE

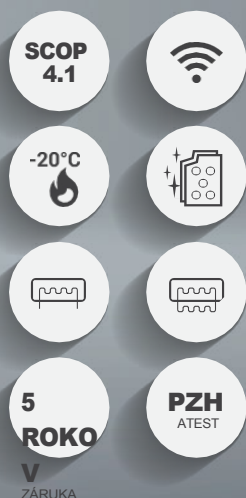

Voliteľný panel



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO (1)



Široký vstupný uhol eMOTO



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Funkcia SMART Wi-Fi



Snímač vlhkosti (1) (3)



Port SMART káblového ovládača



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Režim SMART Follow



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C (1)



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Automatické 4D žalúzie



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (2)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



360° prívod vzduchu



Individuálne ovládanie žalúzií



Dodatočný prívod vzduchu (2)



Syncho - simultánna operácia (2)



BMS BMS BMS



BMS BMS BMS

Technické špecifikácie

Model				Tenji 7,0 kW		
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7034 (3297-7913)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2320 (780-2750)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	10,1 (3,4-11,9)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7620 (2784-8499)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1900 (610-2300)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,3 (2,7-10)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	7,1		
SEER			WW	6,3		
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++		
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	394		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	6,2		
SCOP			WW	4,1		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	2117		
Odvlhčovanie			l/h	2,4		
Maximálna spotreba energie			W	3700		
Maximálny prevádzkový prúd			A	16,1		
Vnútroiná jednotka				T70Xi R16		
Kód výrobku EAN				5905567601736		
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	608 / 552 / 524 / 496		
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	1247 / 1118 / 1054 / 992		
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	45 / 42,5 / 37 / 27,5		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	59		
Spotreba energie			W	64		
Prevádzkový prúd			A	0,3		
Čisté rozmery		××S G W	mm	××830 830 205		
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××910 910 250		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	21,6 / 25,4		
Odvod kondenzátu			mm	25		
Panel	Model			TSCX2p		
	Kód výrobku EAN			5905567603181		
	Čisté rozmery		××S G W	mm	××950 950 55	
	Hrubé rozmery		××S G W	mm	×1035 1035 × 90	
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	6 / 9	
Vonkajšia jednotka				U070Xo R15		
Kód výrobku EAN				5905567613050		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	830 / 700 / 550		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3500		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	60		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	68		
Čisté rozmery		××S G W	mm	××890 342 673		
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××995 398 740		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×S G	(mm)	×663 348		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	41,9 / 45,2		
Chladiivo	Typ			R32		
	GWP			675		
	Množstvo (do 5mb)		kg	1,4		
			TCO2eq	0,95		
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24		
Pripojenie potrubia			Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / 9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	50		
Maximálny rozdiel hladín			m	25		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpečenie			A	C16		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL				●		
1:X MULTI S-Line				●		
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line						

ÚDAJOVÝ LIST

