


Kazetová klimatizácia

Tenji CS T140X ^[R15]



Voliteľný panel

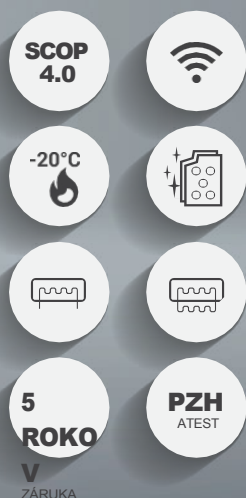

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO (1)



Širokouhlý prívod vzduchu eMOTO



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Funkcia SMART wi-fi



Snímač vlhkosti (1) (3)



Port SMART káblového ovládača



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Režim SMART Follow



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatických o štartu



Pozlátené antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Časovač



Nízkoteplotné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote, -20°C



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Automatické 4D žalúzie



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (2)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



360° prívod vzduchu



Individuálna slepá kontrola (2) (3)



Dodatočný prívod vzduchu (2)



BMS



BMS

Technické špecifikácie

Model				Tenji 14,0 kW	
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	14067 (4517-15125)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	4650 (980-5900)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	11,6 (2,5-14,8)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	16119 (3986-16984)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	4780 (988-5500)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	12 (2,5-13,8)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	14,0	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	810	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	11	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	3860	
Odvlhčovanie			l/h	4,8	
Maximálna spotreba energie			W	6900	
Maximálny prevádzkový prúd			A	30	
Vnúťorná jednotka				T140Xi R15	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	712 / 648 / 584 / 510	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	1970 / 1780 / 1580 / 1400	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	51 / 48 / 46 / 37	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65	
Spotreba energie			W	157	
Prevádzkový prúd			A	0,68	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx830 830 287	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx910 910 330	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	29,3 / 33,5	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Panel	Model			TSCX2p	
	Čisté rozmery	xxSGW	mm	xx950 950 55	
	Hrubé rozmery	xxSGW	mm	x1035 1035 x 90	
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	6 / 9	
Vonkajšia jednotka				U0140Xo R14	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	920 / 830 / 650	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	7500	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	65	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	73	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx952 415 1333	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx1095 495 1480	
Vzdialenosť medzi prípojkami		xSG	(mm)	x634 404	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	103,7 / 118,3	
Chladivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)		kg	2,9	
			TCO2eq	1,96	
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	75	
Maximálny rozdiel hladín			m	30	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpečenie			A	C16/3	
Prírodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. x mm²	x5 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. x mm²	x4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					

T - Turbo; W - Vysoká; M - Stredná; N - Nízka

