




Kanálová klimatizácia

Nevo N90X ^[R15]



Funkcie

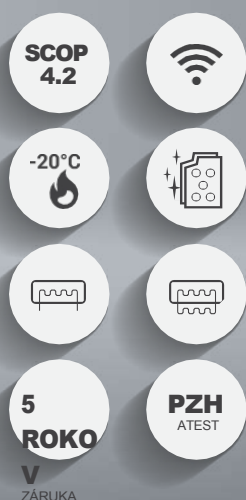

Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean



Elektrostatický filter HD iAIR



Režim Turbo eMOTO



Široký vstupný uhol eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača



Bezdrôtové diaľkové ovládanie (1)



Káblový ovládač



Funkcia ohrevu SMART 8 °C



Režim SMART Follow



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikoroové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Tichý režim



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote exteriéru -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -20°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (1)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



Nastaviteľný statický tlak



Dodatočný prívod vzduchu (1)



Synchronizácia - simultánna operácia (1)



BMS BMS MODBUS



BMS BMS BACKLIT



Prívod vzduchu vzhľadom / dole



Prijímač IrDA na diaľkové ovládanie



Vertikálna / horizontálna inštalácia

Technické špecifikácie

Model				Nevo 8,8 kW	
Výkon	Chladienie	Nom. (min. - max.)	W	8792 (2227-9964)	
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	2800 (190-3450)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	12,2 (0,8-15)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	9378 (2696-9994)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2400 (430-2550)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	10,4 (1,9-11,1)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	8,8	
SEER			WW	6,6	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	467	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	8,0	
SCOP			WW	4,2	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	2667	
Odvlhčovanie			l/h	3,0	
Maximálna spotreba energie			W	4500	
Maximálny prevádzkový prúd			A	19,5	
Vnútrorná jednotka				N90Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606175	
Rýchlosť ventilátora	Y / W / M / N	rpm	1180 / 1100 / 1040 / 910		
Prúdenie vzduchu	Y / W / M / N	m³/h	1500 / 1330 / 1200 / 900		
Hladina akustického tlaku	Y / W / M / N	dB(A)	39 / 37 / 36 / 35		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	60		
Spotreba energie		W	165		
Prevádzkový prúd		A	0,7		
ESP - dostupný tlak	Štandard	Ahoj	37		
	Rozsah pôsobnosti	Ahoj	0 - 160		
Čisté rozmery	××S G W	mm	××1000 750 245		
Hrubé rozmery	××S G W	mm	××1225 860 304		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	32,7 / 38,3		
Odvod kondenzátu		mm	25		
Vonkajšia jednotka				U090Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567613067	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N	rpm	900 / 750 / 550		
Maximálny prietok vzduchu		m³/h	3800		
Hladina akustického tlaku		dB(A)	60		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	70		
Čisté rozmery	××S G W	mm	××946 410 810		
Hrubé rozmery	××S G W	mm	××1090 500 885		
Vzdialenosť medzi prípojkami	×S G	(mm)	×673 403		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	51 / 55,7		
Chladivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,8		
		TCO2eq	1,22		
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	50	
Maximálny rozdiel hladín			m	25	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C20	
Prírodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

